


WEBAC®

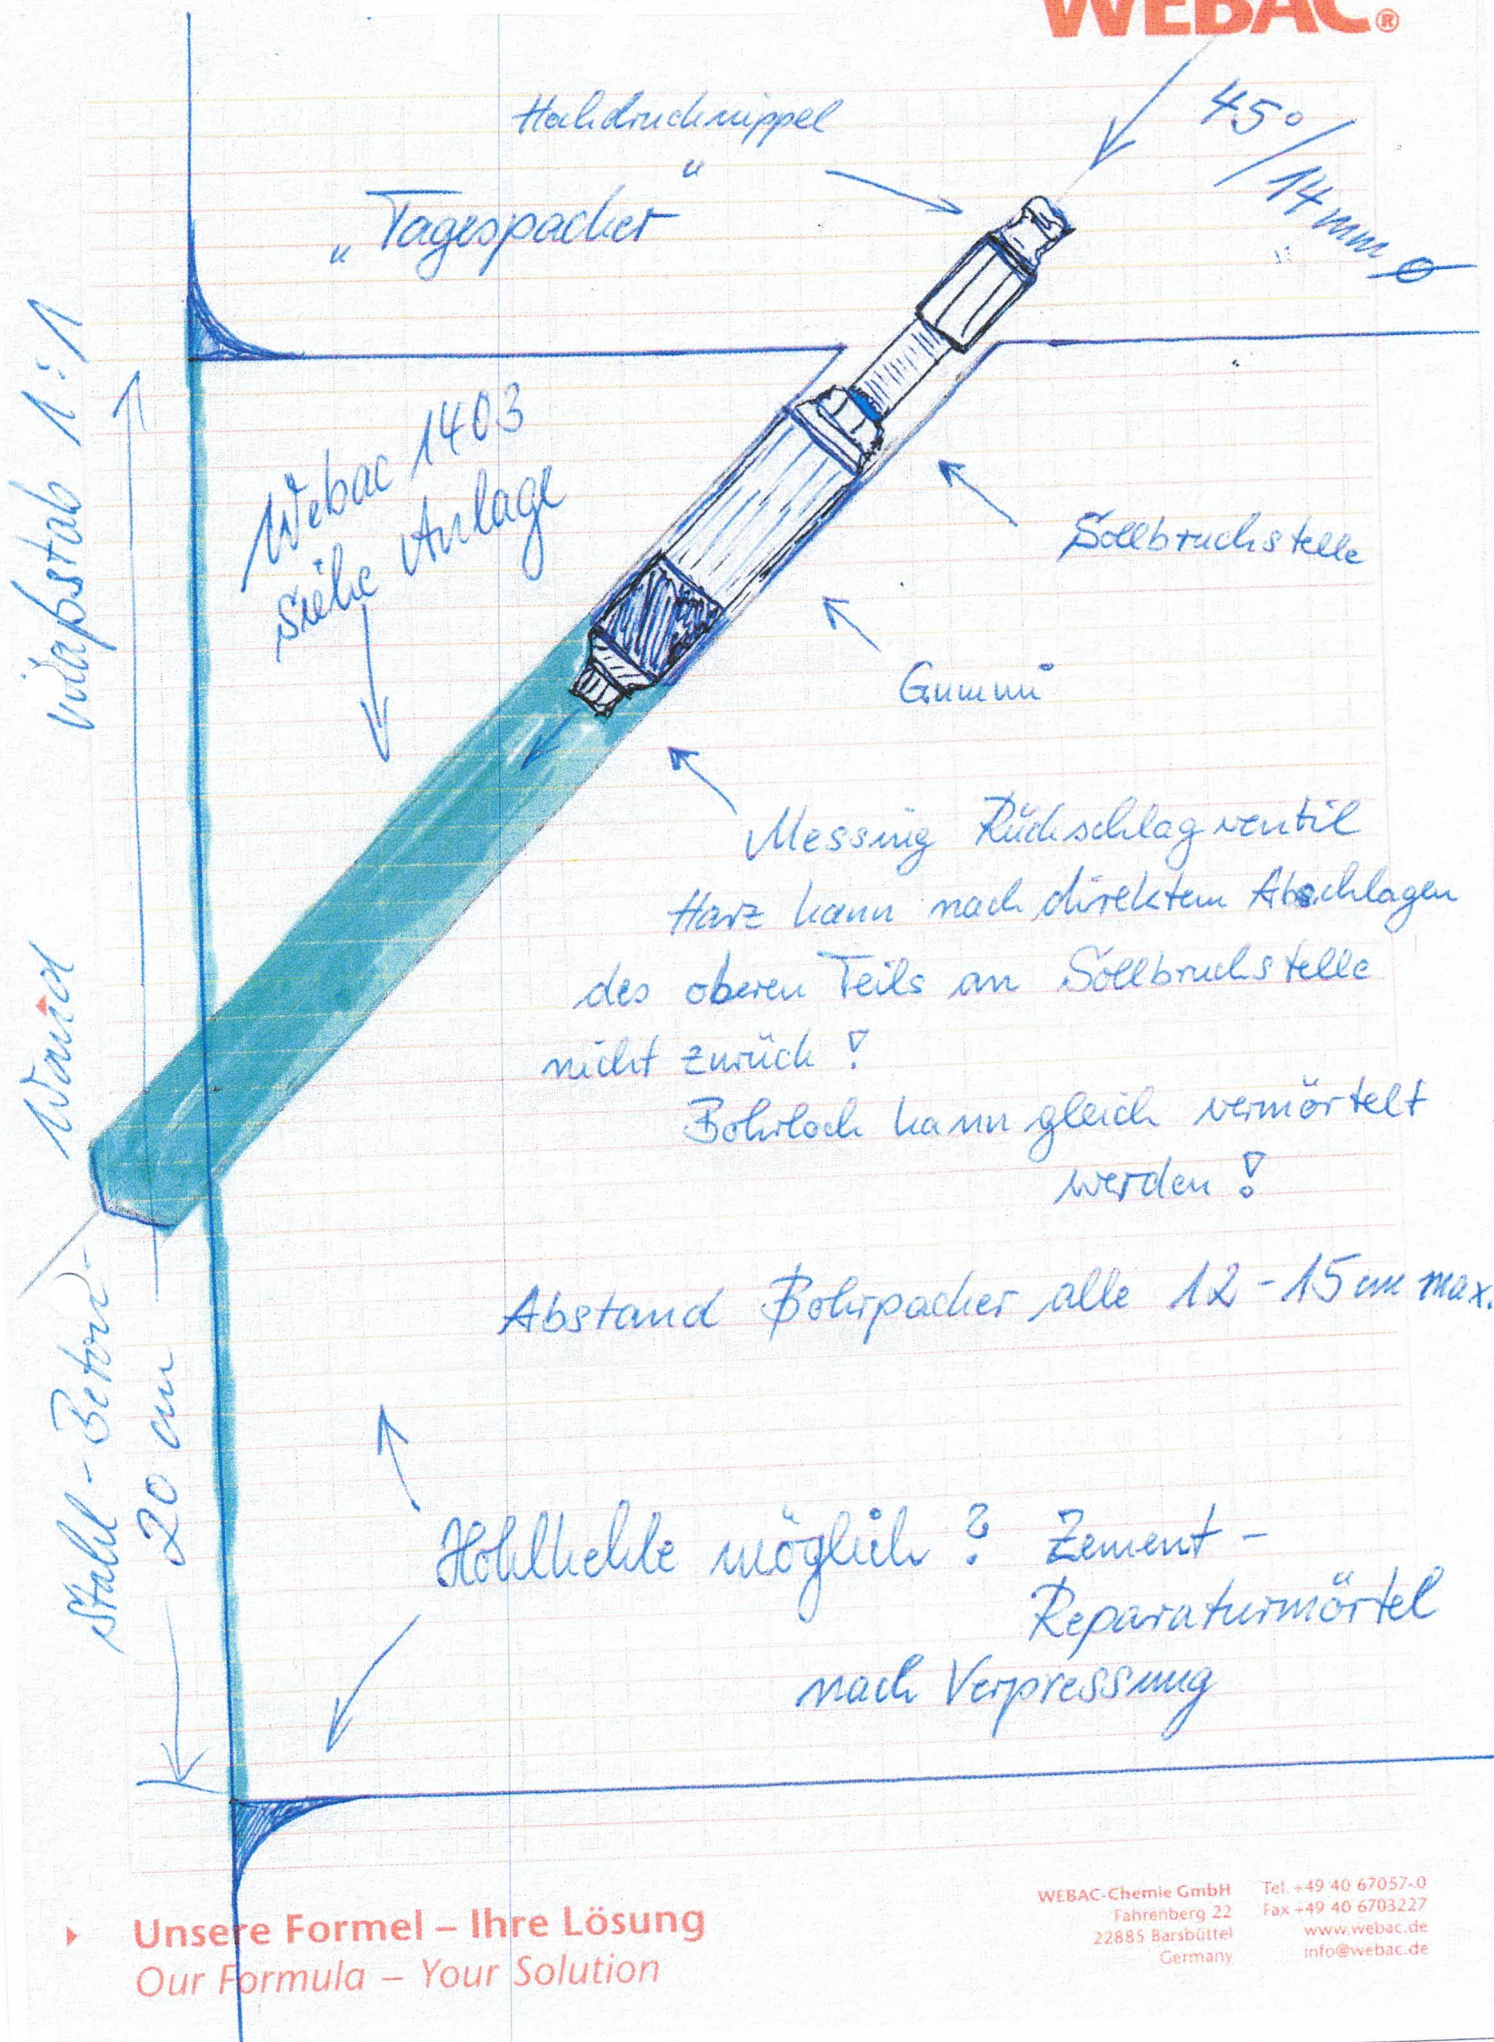

► **Unsere Formel – Ihre Lösung**
Our Formula – Your Solution

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Germany

Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
www.webac.de
info@webac.de

Der Nagel verhindert
punktuell das Zusetzen vom Spachtel
zum Riss

0,3 kg/m

PUR 1405

geprüft
ZTV-Riss

gefetteter
Stift
(Nagel)

Spachtel 4525

Spachtel 4525

Verdämmung ca. 0,5 kg/lfm

An der Oberfläche
keilförmig öffnen.
Flächen für Spachtel
Schleifen

1405 10 kg A / 5,5 kg B = 15,5 kg

4525 1 kg A / 0,2 kg B = 1,2 kg

Kunststoffklebepacker incl. Nippel =

Abstand = Hälfte Bauteilstärke
Pumpenmenge =

alles vorätig!



